
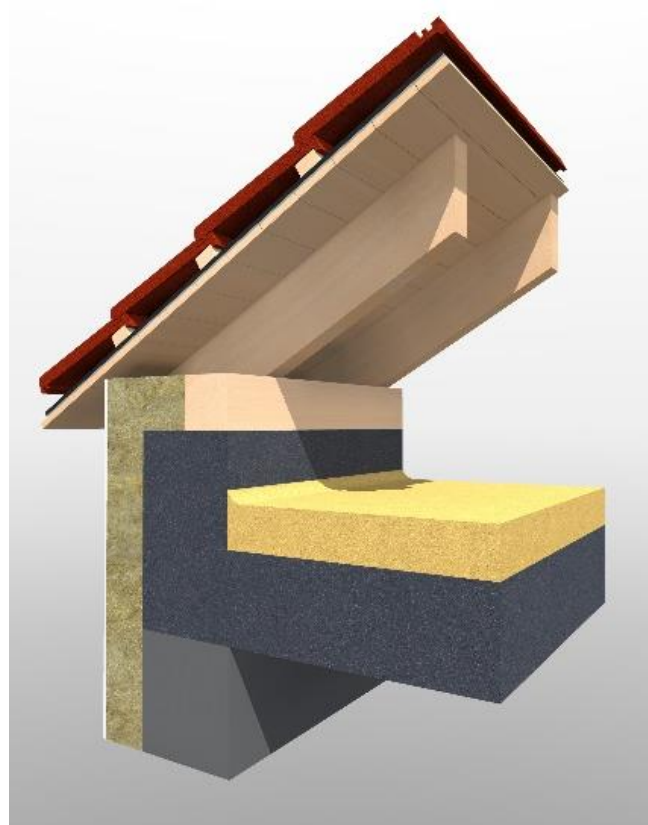


Produkty natryskowe firmy Purinova – detal architektoniczny z zastosowaniem pianki Purios

Poddasze nieużytkowe – natrysk na strop

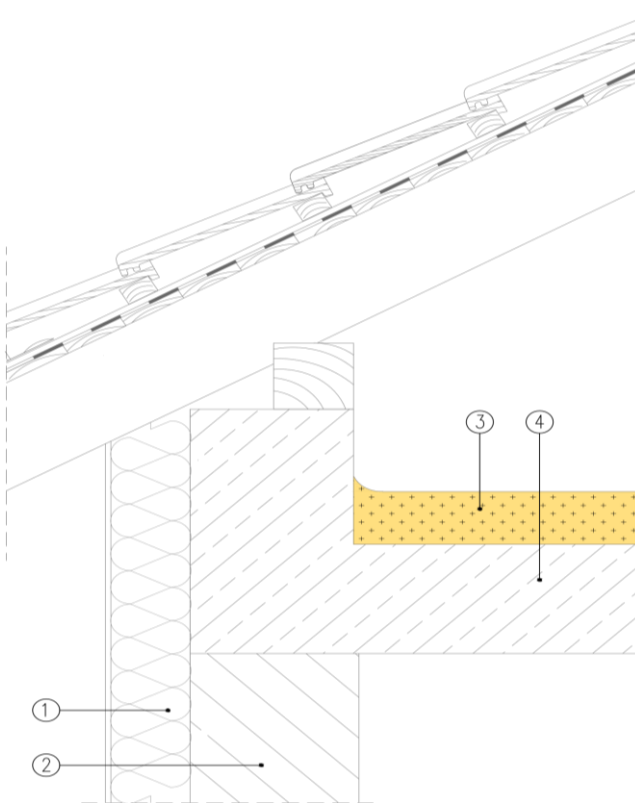

1. Warstwa ocieplenia na elewacji – może być także zamknięto komórkowa pianka Purios H, Purios HR.
2. Mur.
3. Izolacja z pianki poliuretanowej – istnieją tu dwa rozwiązania. Można zastosować piankę otwarto komórkową, np. Purios FR posiadającą dobre właściwości akustyczne, pod warunkiem, że przygotowana powierzchni będzie wyłączona z użytkowania – nie będzie służyła jako posadzka. Można również zastosować piankę zamknięto komórkową Purios H, Purios HR – ze względu na swoje właściwości pianka ta będzie doskonale spełniała rolę posadzki.
4. Strop.